




Ralo Linear Infinity Inox Oculto

MANUAL DE INSTRUÇÕES

A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas especializadas.

PEÇAS QUE COMPÕEM O RALO LINEAR INFINITY INOX OCULTO:

- Ventosa para remoção da tampa;
- Subtampa removível seccionada em aço inox 304;
- Perfil em aço inox 304.

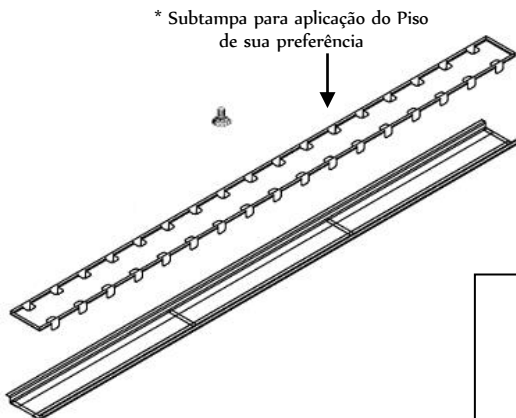

TERMO DE GARANTIA:

Este produto é garantido em todo território nacional contra defeito de fabricação pelo prazo de 10 anos, quando utilizado para uso residencial.

O produto instalado em locais públicos de uso coletivo ou industrial a garantia é de 10 anos, salvo se as condições de uso não estiverem sujeitas a vandalismo ou produtos químicos nocivos ao aço inox 304.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:


- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado e instalação incorreta.
- Danos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos ou palha de aço.

A LIMPEZA:

Com produtos **neutros** e não abrasivos usados normalmente em banheiros e cozinhas. **Não** usar produtos que contenham cloro.

INSTRUÇÕES QUANTO A INSTALAÇÃO DO RALO LINEAR INFINITY TAMPA OCULTA:


- Perfil e subtampa oculta com altura máxima de 20mm, necessário apenas cortar o contrapiso e direcionar a queda d'água para o ponto mais próximo;

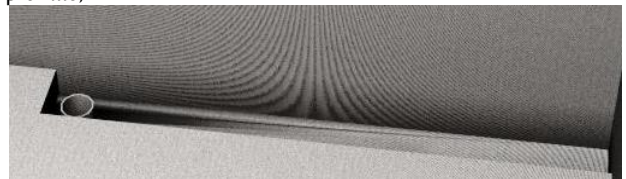

- Assentar o perfil de acabamento na alvenaria impermeabilizada;



- Na subtampa colar uma tira do piso de sua preferência;

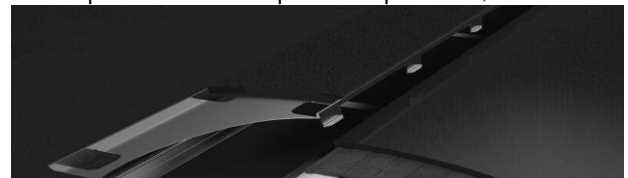

- Se necessário, o perfil de acabamento e a tampa podem ser cortados com "serrinha" de encanador para ajuste de medida.



- Maiores informações e esclarecimentos acesse: www.ralolinear.com.br




Ralo Linear Infinity PVC Oculto

MANUAL DE INSTRUÇÕES

A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas especializadas.

PEÇAS QUE COMPÕEM O RALO LINEAR INFINITY PVC OCULTO

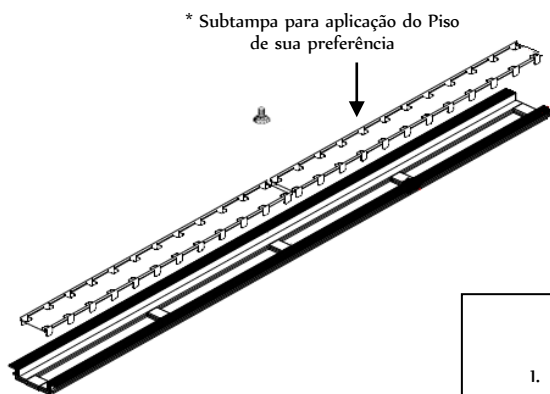

- Ventosa para remoção da tampa;
- Subtampa removível seccionada em aço inox 304;
- Perfil em PVC;
- Junções acopláveis em PVC.

TERMO DE GARANTIA:

Este produto é garantido em todo território nacional contra defeito de fabricação pelo prazo de 5 anos, quando utilizado para uso residencial.

O produto instalado em locais públicos de uso coletivo ou industrial a garantia é de 5 anos, salvo se as condições de uso não estiverem sujeitas a vandalismo ou produtos químicos nocivos ao aço inox 304.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:


- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado e instalação incorreta.
- Danos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos ou palha de aço.

A LIMPEZA:

Com produtos neutros e não abrasivos usados normalmente em banheiros e cozinhas. Não usar produtos que contenham cloro.

INSTRUÇÕES QUANTO A INSTALAÇÃO DO RALO LINEAR INFINITY PVC OCULTO:

1. Perfil PVC e subtampa com altura máxima de 28,5mm, necessário apenas cortar o contrapiso e direcionar a queda d'água para o ponto mais próximo;

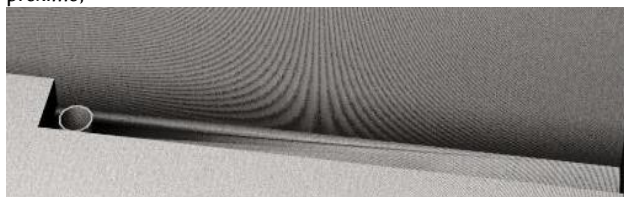

2. Assentar o perfil de acabamento na alvenaria impermeabilizada;



3. Na subtampa colar uma tira do piso de sua preferência;



4. Se necessário, o perfil de acabamento e a tampa podem ser cortados com "serrinha" de encanador para ajuste de medida;
5. As junções servem para unir os perfis e também para que sejam acopladas de forma sequencial de acordo com a medida necessária.



- Maiores informações e esclarecimentos acesse: www.ralolinear.com.br