


## Ralo Square Oculto

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas especializadas.

#### PEÇAS QUE COMPÕEM O RALO SQUARE OCULTO:

- Ventosa para remoção da tampa;
- Subtampa removível;
- Grade Retentora de resíduos.
- Base do ralo quadrado 15x15cm PVC

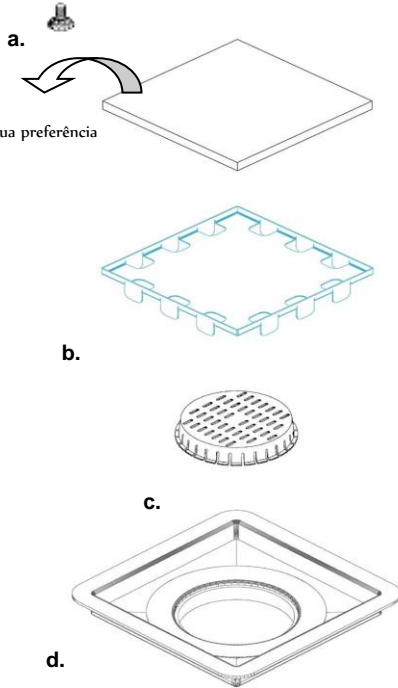

Imagens ilustrativas

#### TERMO DE GARANTIA:

Este produto é garantido em todo território nacional contra defeito de fabricação pelo prazo de 10 anos, quando utilizado para uso residencial.

O produto instalado em locais públicos de uso coletivo ou industrial a garantia é de 10 anos, salvo se as condições de uso não estiverem sujeitas a vandalismo ou produtos químicos nocivos ao  aço inox 304.

#### A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUAT IÕES:


- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado e instalação incorreta.
- Danos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos ou palha de aço.

#### A LIMPEZA:

Com produtos neutros e não abrasivos usados normalmente em banheiros e cozinhas.

#### INSTRUÇÕES QUANTO A INSTALAÇÃO DO RALO SQUARE OCULTO:

- Cortar na peça do piso solto um furo quadrado conforme as dimensões da base do ralo (Fig. 1);
- Polir o corte para não deixar rebarba; Reservar o pedaço do piso retirado (Fig. 1);
- Colar com silicone a base do ralo no **verso** do piso (Fig. 2);
- Base do ralo colada ao piso (Fig. 3);
- Assentar o piso, onde a base do ralo já foi colada, com argamassa sobre a caixa sifonada, observando se a furação da base do ralo esta centralizada com a caixa sifonada e se foi deixado de 1 a 2mm de queda direcionada ao ralo (Fig 4);
  - Fixar o recorte do revestimento à tampa do ralo com argamassa ou silicone;
  - Colocar a tampa do ralo na base do ralo.

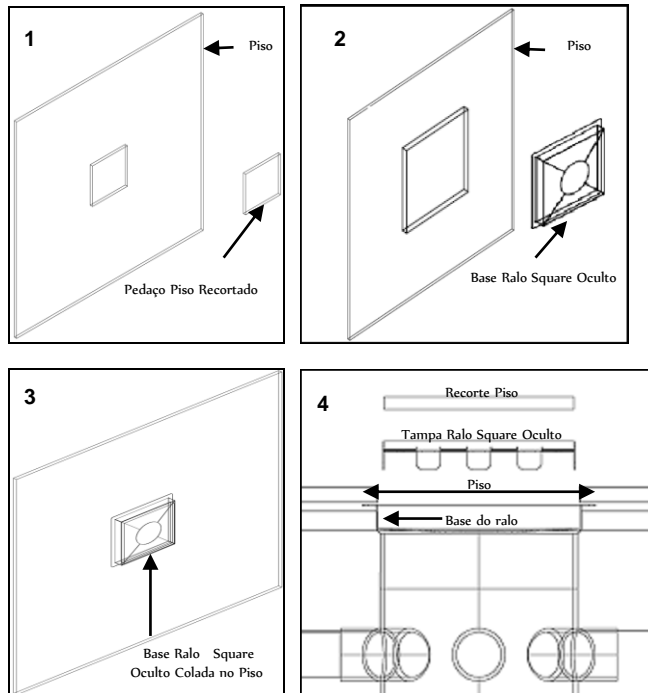


## Ralo Square Inox

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas especializadas.

#### PEÇAS QUE COMPÕEM O RALO SQUARE INOX:

- a) Ventosa para remoção da tampa;
- b) Tampa removível em aço inox 304;
- c) Grade Retentora de resíduos.
- d) Base do ralo quadrado 15x15cm PVC.

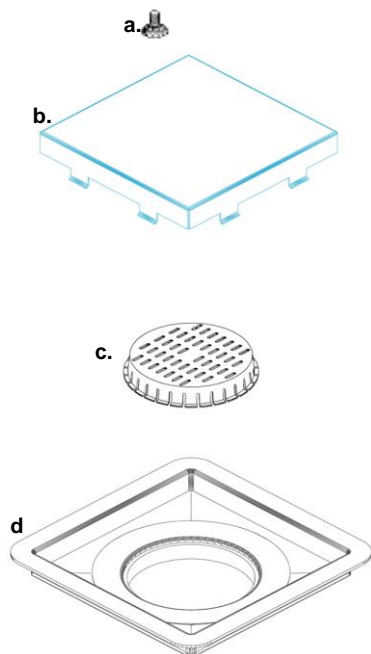

Imagens ilustrativas

#### TERMO DE GARANTIA:

Este produto é garantido em todo território nacional contra defeito de fabricação pelo prazo de 10 anos, quando utilizado para uso residencial.

O produto instalado em locais públicos de uso coletivo ou industrial a garantia é de 10 anos, salvo se as condições de uso não estiverem sujeitas a vandalismo ou produtos químicos nocivos ao aço inox 304.

#### A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUATÓES:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado e instalação incorreta.
- Danos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos ou palha de aço.

#### A LIMPEZA:

Com produtos neutros e não abrasivos usados normalmente em banheiros e cozinhas.

#### INSTRUÇÕES QUANTO A INSTALAÇÃO DO RALO SQUARE INOX:

1. Cortar na peça do piso um furo quadrado conforme as dimensões da base do ralo (Fig. 1);
  2. Polir o corte para não deixar rebarba; Descartar o pedaço do piso retirado (Fig. 1);
  3. Colar com silicone a base do ralo no **verso** do piso (Fig. 2);
  4. Base do ralo colada ao piso (Fig. 3);
  5. Assentar o piso, onde a base do ralo já foi colada, com argamassa sobre a caixa sifonada, observando se a furação da base do ralo esta centralizada com a caixa sifonada e se foi deixado de 1 a 2mm de queda direcionada ao ralo (Fig 4);
- Colocar a tampa do ralo na base do ralo.

